

Tore / Stahltüren

Garagenschwingtore

CarTeck Garagenschwingtor DL










- ohne Sockel
- Rahmen aus Spezial-Hohlprofilen mit angezogener Nase zur Aufnahme der Füllung
- Stahlsicken senkrecht oder waagrecht genutet, wahlweise auch mit Paneelen oder Kassetten
- zwei Verstärkungsstreben
- Eckzarge seitlich aus L-Profil, grundiert und verzinkt
- oben aus Z-Profil, 6 Mauerdübelanker je Seite
- Mehrfachfedersystem, Federndes Spezialschloß mit Halb-Profilzylinder, schwarzer Kunststoffgriff mit Zugschnur
- Oberfläche weiß pulverbeschichtet nach RAL 9016, Holztore mit nord. Fichte braun ähnlich RAL 8014
- andere Oberflächen nach Angebot Hersteller möglich
- 5 Jahre Werksgarantie auf Laufrollen und Federn**
- 10 Jahre Werksgarantie gegen Durchrostung, Material- und Fabrikationsfehler**

<u>Normgrößen:</u>	2250 x 1920 mm	2500 x 1920 mm	2750 x 2000 mm
	2250 x 2000 mm	2500 x 2000 mm	2750 x 2125 mm
	2250 x 2075 mm	2500 x 2075 mm	
	2250 x 2125 mm	2500 x 2125 mm	3000 x 2000 mm
		2500 x 2250 mm	3000 x 2125 mm
	2375 x 1920 mm	2500 x 2375 mm	
	2375 x 2000 mm	2500 x 2500 mm	
	2375 x 2075 mm		
	2375 x 2125 mm	2625 x 2125 mm	
	2375 x 2250 mm		
	2375 x 2375 mm		

Sondergrößen: Auf Anfrage!

Ausführungen:

Typ 1	Typ 2	Typ 3	Typ 4
Stahl, senkrecht gesickt	Stahl, Paneele	Stahl, waagrecht gesickt	Stahl, Kassette
			
Typ 5	Typ 8	Typ 9	
Holzfüllung nord. Ficht	Holzfüllung nord. Ficht	Holzfüllung nord. Ficht	
			



Preise auf Anfrage!

Garagenschwingtore

CarTeck Garagenschwingtor DF (Übergrößen)










- ohne Sockel
- Rahmen aus Spezial-Hohlprofilen mit angezogener Nase zur Aufnahme der Füllung
- Stahlsicken senkrecht oder waagrecht genutet, wahlweise auch mit Paneelen oder Kassetten
- zwei Verstärkungsstreben
- Eckzarge seitlich aus L-Profil, grundiert und verzinkt
- oben aus Z-Profil, 6 Mauerdübelanker je Seite
- Mehrfachfedersystem, Federndes Spezialschloß mit Halb-Profilzylinder, schwarzer Kunststoffgriff mit Zugschnur
- Oberfläche weiß pulverbeschichtet nach RAL 9016, Holztore mit nord. Fichte braun ähnlich RAL 8014
- andere Oberflächen nach Angebot Hersteller möglich
- **5 Jahre Werksgarantie auf Laufrollen und Federn**
- **10 Jahre Werksgarantie gegen Durchrostung, Material- und Fabrikationsfehler**

Normgrößen:

4000 x 2000 mm	4500 x 2000 mm	5000 x 2000 mm
4000 x 2125 mm	4500 x 2125 mm	5000 x 2125 mm
	4500 x 2250 mm	

Ausführungen:

Typ 1	Typ 2	Typ 3	Typ 4
Stahl, senkrecht gesickt	Stahl, Paneele	Stahl, waagrecht gesickt	Stahl, Kasette
			
Typ 5	Typ 8	Typ 9	
Holzfüllung nord. Ficht	Holzfüllung nord. Ficht	Holzfüllung nord. Ficht	
			



Preise auf Anfrage!

Garagensektionaltore

CarTeck Garagensektionaltor GSW 20-S, mit Stahl-Lamellen, weiß





- bestehend aus doppelwandigen Torsectionen 40 / 20 mm einschließlich Mitteldichtung
- Galvan-veredeltes Stahlblech
- Bautiefe 40mm
- Polyurethan ausgeschäumt (FCKW-frei), $U = 0,56 \text{ W/m}^2\text{K}$
- zwei Verstärkungsstreben
- Eckzarge seitlich aus L-Profil, oben aus Z-Profil, 6 Mauerdübelanker je Seite
- Mehrfachfedersystem, Federndes Spezialschloß mit Halb-Profilzylinder, ohne Kunststoffgriff
- **5 Jahre Werksgarantie auf Laufrollen und Federn**
- **10 Jahre Werksgarantie gegen Durchrostung, Material- und Fabrikationsfehler**

<u>Normgrößen:</u>	2250 x 2000 mm	2750 x 2000 mm	4000 x 2000 mm
	2250 x 2125 mm	2750 x 2125 mm	4000 x 2125 mm
	2250 x 2250 mm	2750 x 2250 mm	4000 x 2250 mm
	2375 x 2000 mm	3000 x 2000 mm	4500 x 2000 mm
	2375 x 2125 mm	3000 x 2125 mm	4500 x 2125 mm
	2375 x 2250 mm	3000 x 2250 mm	4500 x 2250 mm
	2500 x 2000 mm	3500 x 2000 mm	5000 x 2000 mm
	2500 x 2125 mm	3500 x 2125 mm	5000 x 2125 mm
	2500 x 2250 mm	3500 x 2250 mm	5000 x 2250 mm

Ausführungen:

mit Sicke

mit Kasette



Oberfläche:

außen verkehrsweis
 innen galvan - veredelt




Preise auf Anfrage!

Stahltüren

Stahl-Feuerschutztürelement T30-1, Modell HT-8D, grundiert und verzinkt

- Türblatt 42mm stark, doppelwandig mit ca. 0,88mm Blechdicke
- Isolierung mit Mineralfaserplatten, Aussteifung mit Flachstahl
- Stahleckzarge ca. 2,0mm Blechdicke
- Eckzarge 4-seitig mit umlaufender Dichtung
- vier Mauerdübelanker je Seite, links/recht verwendbar
- PZ-Schloß vorgerichtet, 1 Konstruktions- und 1 Federband
- inkl. Kunststoffdrückergarnitur schwarz, geprüft nach DIN 4102
- **Zulassungs-Nr. Z-6.12-1528**
- bei entsprechender Ausstattung rauchdicht, schalldämmend und einbruchhemmend

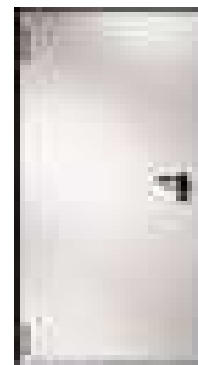

Normgrößen Türblatt:

750 x 1750 mm	875 x 1750 mm	1000 x 1875 mm
750 x 1875 mm	875 x 1800 mm	1000 x 2000 mm
750 x 2000 mm	875 x 1875 mm	1000 x 2125 mm
	875 x 2000 mm	
800 x 1800 mm	875 x 2125 mm	1125 x 2000 mm
800 x 1875 mm		1125 x 2125 mm
800 x 2000 mm		

Normgrößen Gegenzarge:

bis 205 mm
bis 270 mm
bis 330 mm
bis 430 mm

mögliche Zusatzausstattung:


- Stahltür rauchdicht und / oder schalldämmend
- mit Schleifdichtung: Zarge mit Auflaufprofil eingelassen, ohne BE, $R_w=37\text{dB}$
- mit unterem Anschlag und Dichtung ($R_w=39\text{dB}$)
- Obentürschließer Scherentrieb inkl. vorrichten

Preise auf Anfrage!

Stahltüren

Multifunktionstür T30-1 "Teckentrup D" Feuerschutztür, geprüft nach DIN 4102

- Türblatt 42 mm stark, 3-seitig gefälzt
- Eckzarge 2,0 mm stark, mit dreiseitiger Dichtung
- FE/KO-Bandgarnitur mit Kugellager
- Türblatt und Zarge verzinkt und grundiert, pulverbeschichtet RAL 9002(grauweiß)
- Einsteckschloß mit Wechsel nach DIN 18250, PZ-vorgerichtet
- Kunststoff-Drückergarnitur schwarz
- Drücker festdrehbar gelagert mit Buntbart-Einsatz und 1 Bb-Schlüssel, 3 Sicherungzapfen
- **Zulassungs-Nr. Z-6.12-1392**

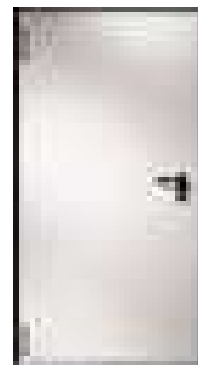

<u>Normgrößen:</u>	750 x 2000 mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2000 mm
	750 x 2125 mm	1000 x 2125 mm	1250 x 2125 mm
			1250 x 2250 mm
	875 x 1875 mm	1125 x 2000 mm	
	875 x 2000 mm	1125 x 2125 mm	
	875 x 2125 mm		
<u>Sondergrößen:</u>	625 x 1750 mm	1125 x 2125 mm	1250 x 2250 mm
	1000 x 2000 mm	1125 x 2250 mm	
<u>Zargen:</u>	Eckzarge		
	Umfassungszarge		
	Blockzarge		

- mögliche Zusatzausstattung:**
- Stahltür rauchdicht und / oder schalldämmend
 - mit Anschlagschiene und Dichtung (Rw=41dB)
 - mit Schleifdichtung: Zarge mit Auflaufprofil eingelassen, ohne BE, Rw=38dB
 - mit Bodendichtung absenkbar (Rw=39dB)
 - Obentürschließer Scherentrieb inkl. vorrichten
 - Panikschloß
 - Türschließer

Preise auf Anfrage!

Stahltüren

T 30-2 -Stahl-Feuerschutztür Modell Teckentrup D

- Türblatt 42 mm stark, 3-seitig gefälzt
 - verzinkt und grundiert, pulverbeschichtet RAL 9002 (grauweiß)
 - Eckzarge verzinkt 2,0 mm stark, mit dreiseitiger Dichtung
 - Türblatt und Zarge DIN links oder DIN rechts
 - Gangflügel mit Einsteckwechschloß nach DIN 18250
 - PZ-vorgerichtet, KS-Drücker schwarz, festdrehbar gelagert
 - Buntbart-Einsatz und 1 Bb-Schlüssel
 - Standflügel mit Mittelfalzprofil, Mittelfalzdichtung und Falztreibriegelschloss
 - je Flügel: 3 Sicherungszapfen, 2 zweiteilige Bänder
 - 1 Gleitschienen-Türschliesser-System mit Schließfolgeregelung.
- Zulassungs-Nr Z-6.14-1429, geprüft nach DIN 4102**



Normgrößen:	1500 x 2000 mm	2000 x 2000 mm	2125 x 2125 mm
(Gangflügel 900 mm)	1500 x 2125 mm	2000 x 2125 mm	2250 x 2250 mm
		2000 x 2500 mm	2500 x 2500 mm
	1750 x 2000 mm		
	1750 x 2125 mm		

Sondergrößen:	1375 x 1750 mm	2125 x 2125 mm	2500 x 2500 mm
	2000 x 2000 mm	2250 x 2250 mm	

Zargen:	Eckzarge
	Umfassungszarge
	Blockzarge

- mögliche Zusatzausstattung:**
- Stahltür rauchdicht und / oder schalldämmend
 - mit Anschlagschiene und Dichtung (Rw=41dB)
 - mit Schleifdichtung: Zarge mit Auflaufprofil eingelassen, ohne BE, Rw=38dB
 - mit Bodendichtung absenkbar (Rw=39dB)
 - Panikschloß
 - Türschließer

Preise auf Anfrage!

Sie erhalten bei uns eine Vielzahl weiterer Stahl- und Feuerschutztüren!